



**KINDNESS  
GROUP**

HỒ SƠ NĂNG LỰC  
**PROFILE COMPANY**



# **TẬP ĐOÀN KINDNESS GROUP**

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, P.Cầu Diễn,  
Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Hotline: 0987.169.796


Website: [www.kindnessgroup.vn](http://www.kindnessgroup.vn) - [www.diorlux.com](http://www.diorlux.com)



# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

## CHỨNG NHẬN ISO



### CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỬA/  
THIS IS TO CERTIFY THE MANAGEMENT SYSTEM OF:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS  
KINDNESS GROUP JOINT STOCK COMPANY**

ĐỊA CHỈ/ ADDRESS:

Trụ sở/ Head Office: Tầng 6, Toà MD Complex (Toà VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam/ 6th Floor, MD Complex Building (VP Building), No. 68 Nguyen Co Thach, Cau Dien Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam

Địa điểm sản xuất/ Factory: Xóm 2, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, Việt Nam/ Hamlet 2, Chuong Duong Commune, Thuong Tin District, Hanoi City, Vietnam

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA TIÊU CHUẨN/  
HAS BEEN ASSESSED AND FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF:

## ISO 9001:2015

CHO PHẠM VI FOR SCOPE:


- Sản xuất và kinh doanh sơn/  
Producing and trading in paint./
- Kinh doanh bột bả/  
Trading in putty./

VICAS số/ VICAS No.:	022-QMS
Chứng chỉ số/ Certification No.:	240429.QMS.CN24
Ngày cấp/ Issued date:	16/04/2024
Hiệu lực đến ngày/ Expired date:	15/04/2027





**NGUYỄN THANH TÙNG**  
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

Chứng chỉ sẽ mất hiệu lực nếu hệ thống quản lý của khách hàng không vượt qua cuộc đánh giá giám sát hàng năm của ICB.  
This certificate will be invalid if the customer's management system does not pass the surveillance of ICB.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ  
INTERNATIONAL CERTIFICATION BODY**

Trụ sở: C, Lô K, Khu đô thị mới Dịch Công, phường Dịch Công, quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam  
Website: chungnhanquoc.vn Email: cert@chungnhanquoc.vn

Được công nhận bởi BOA - www.boa.gov.vn  
Accreditation by BOA - www.boa.gov.vn

## HỒ SƠ PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0109173191**  
Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 05 năm 2020  
Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**1. Tên công ty**  
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINDNESS  
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KINDNESS GROUP JOINT STOCK COMPANY  
Tên công ty viết tắt: KINDNESS GROUP., JSC


**2. Địa chỉ trụ sở chính**  
Tầng 6, Toà MD Complex (Toà VP), Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn,  
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: 02439017666 Fax:  
Email: Website:

**3. Vốn điều lệ**  
Vốn điều lệ: 89.000.000.000 đồng.  
Bằng chữ: Tám mươi chín tỷ đồng  
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng  
Tổng số cổ phần: 8.900.000

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**  
\* Họ và tên: TRƯƠNG VĂN TUẤN Giới tính: Nam  
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc  
Sinh ngày: 07/10/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân  
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038080005515  
Ngày cấp: 05/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật  
tự xã hội  
Địa chỉ thường trú: TDP Số 13 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Địa chỉ liên lạc: TDP Số 13 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**TRƯỞNG PHÒNG**

**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**  
Nguyễn Hữu Lương





## MỤC LỤC

Mục Lục	Trang 1
Thư Ngỏ - Giới Thiệu	Trang 2
Nhà Máy Sản Xuất	Trang 3
Sơ Đồ Tổ Chức	Trang 4
Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi	Trang 5
Đặc Tính Của Sơn	Trang 6
Máy Móc - Thiết Bị - Phương Tiện	Trang 7
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng	Trang 8
Hệ Thống Sản Phẩm Sơn	Trang 9 - 19
Chính Sách Quản Lý	Trang 20
Các Đối Tác Chiến Lược	Trang 21
Các Công Trình Tiêu Biểu	Trang 22 - 33

## Thư Ngỏ

### Kính gửi: **QUÝ KHÁCH HÀNG!**

Lời đầu tiên, **TẬP ĐOÀN KINDNESS GROUP** xin gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng, kính chúc Quý khách hàng ngày càng phát triển thịnh vượng.

Hiểu rõ thời tiết trong nước nắm bắt được nhu cầu và tập quán của người Việt chúng ta. **TẬP ĐOÀN KINDNESS GROUP** với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư hóa chất trong và ngoài nước cùng với đội ngũ công nhân lành nghề nhiều năm kinh nghiệm được trang bị bởi máy móc và công nghệ của Mỹ, chúng Tôi đã và đang cho ra đời những sản phẩm sơn tốt bậc nhất đa dạng về chủng loại, sắc màu phong phú đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và đã nhiều năm liền được người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng.

Chúng tôi rất tự hào khi dạo bước trên đường phố, miền quê từ Bắc vào Nam ngắm nhìn những ngôi nhà, những tòa cao ốc, khu đô thị với kiến trúc hiện đại đẹp mắt được phủ lên màu sơn Diorlux nhẵn bóng màu sắc trang nhã hiện đại góp phần tô thêm vẻ đẹp quê hương đất nước.

Hướng đến sức khỏe người sử dụng và sự thân thiện môi trường sinh thái, các sản phẩm sơn Diorlux luôn Thân Thiện với môi trường, sắc màu phong phú và đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng sẽ đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt chất lượng cao bởi sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ và sự nỗ lực, tận tụy của chúng tôi trong công việc. Với sự tự hào của một Thương hiệu Việt, Diorlux mong muốn được Phục vụ Quý khách hàng đã tin tưởng và yêu mến sản phẩm của chúng tôi.

*Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của Quý khách hàng!*

## GIỚI THIỆU

### THÔNG TIN CHUNG

- Tên tiếng Việt: **TẬP ĐOÀN KINDNESS GROUP**
- Địa chỉ: **Tầng 6, tòa nhà MD Complex (Tòa VP), Số 68 Phố Nguyễn Cơ Thạch, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội**
- Hotline: **0987.169.796**
- Website: **[www.kindnessgroup.vn](http://www.kindnessgroup.vn) - [www.diorlux.com](http://www.diorlux.com)**

Chúng tôi luôn đưa đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu về chất lượng, giá cả, chủng loại sản phẩm và chất lượng phục vụ. Luôn xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp, bởi nó ảnh hưởng đến tuổi thọ, tính thẩm mỹ của sản phẩm, đặc biệt là liên quan đến thương hiệu của quý vị cũng như thương hiệu của chúng tôi.

Sự kết hợp giữa máy móc và công nghệ hiện đại với nguyên liệu đầu vào được nhập từ các nhà cung cấp nổi tiếng trên thế giới như: Dow, Hexion, Momentive, JJ Degussa, Tego, BYK, Dupont, Elementis... đã đem đến chất lượng sản phẩm luôn ổn định và đạt chất lượng cao.

Sơn Diorlux là sản phẩm sơn hàng đầu tại Việt Nam, mang lại cho bạn một thế giới tráng lệ với những màu sắc quyến rũ, chất lượng và thanh lịch. Dòng sản phẩm sơn cao cấp Diorlux là một cuộc cách mạng cho sản phẩm sơn trang trí không chứa chất nguy hại. Ngoài ra, sơn Diorlux còn có các đặc tính thân thiện môi trường như nhẹ mùi, hàm lượng VOC rất thấp, kháng khuẩn và chống nấm mốc. Công nghệ màu đích thực của sơn KOTO sẽ tô điểm và bảo vệ ngôi nhà của bạn đẹp mãi theo thời gian.

# NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN Diorlux





## ▶ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
GENERAL MANAGER

**BAN GIÁM ĐỐC**  
BOARD OF DIRECTORS

**PHÒNG KỸ THUẬT**  
LABORATING  
TECHNICAL  
LABORATING  
DEPARTMENT

**PHÒNG KẾ TOÁN**  
HÀNH CHÍNH  
ADMINISTRATIVE  
ACCOUNTING  
DEPARTMENT

**PHÒNG VẬT TƯ**  
SUPPLIES  
DEPARTMENT

**PHÒNG SẢN XUẤT**  
PRODUCTION  
DEPARTMENT

**PHÒNG SALE & MARKETING**  
SALE &  
MARKETING  
DEPARTMENT

**PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**  
QUALITY  
MANAGEMENT  
DEPARTMENT

**PHÒNG ĐIỀU VẬN**  
TRANSPORT  
DEPARTMENT

**HỆ THỐNG ĐẠI LÝ**  
PROJECT DIRECTOR

## MÔ HÌNH QUẢN LÝ

Điểm nổi trội ở mô hình quản lý của chúng tôi là đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, có năng lực. Luôn chủ động trong công việc, giải quyết các vấn đề nhanh chóng, tinh thần trách nhiệm cao đạt hiệu quả công việc tối đa. Tinh thần làm việc tận tụy, ham học hỏi sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Công ty luôn quan tâm đến đời sống cá nhân của các thành viên, hỗ trợ và tạo điều kiện, giúp cuộc sống của mỗi nhân viên được tốt đẹp hơn. Nhưng một điều không thể thiếu được là sự gắn kết của các thành viên tạo nên một khối sức mạnh, khả năng và sự cố gắng của tất cả mọi người. Do đó, một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau và hiệu quả trong hợp tác là điều mà chúng tôi đã và sẽ cố gắng duy trì và phát huy.





## 🍁 TẦM NHÌN

Hướng tới trở thành tập đoàn sản xuất sơn và chất phủ bề mặt hàng đầu tại Việt Nam và đem thương hiệu Sơn Diorlux lên trường quốc tế, có thể tự tin sánh vai cùng các công ty lớn khác trong ngành.



## 🍁 SỨ MỆNH

Chiếm lĩnh thị trường trong nước và hướng vào xuất khẩu. Dựa trên tôn chỉ sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.



## 🍁 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với quan niệm: “Uy tín, chất lượng và tận tâm hàng đầu”, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho quý khách hàng, những loại sơn thực sự chất lượng để tô điểm cho cuộc sống nhiều màu sắc rực rỡ và thân thiện với môi trường. Niềm tin và sự hài lòng của quý khách hàng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục không ngừng nỗ lực trong việc tạo ra những sản phẩm sơn có chất lượng ngày càng cao, thậm chí vượt trội hơn so với nhiều thương hiệu sơn đứng đầu hiện nay.



## ĐẶC TÍNH CỦA SƠN Diorlux

01

### TÍNH BỀN LÂU

Sơn cho ngoài trời trên 8 năm, trong nhà trên 10 năm, có loại sơn và chống thấm bền đến 20-30 năm.

02

### TÍNH KINH TẾ

Sơn cho độ phủ cao, 1kg có thể sơn 6-10m<sup>2</sup>(2 lớp) và không phải sơn đi sơn lại nhiều lần, màng sơn bao bọc làm tăng tuổi thọ cho các công trình xây dựng.

03

### TÍNH HIỆN ĐẠI

Có nhiều chủng loại trong Sơn Diorlux có thể tự làm sạch, tự rửa trôi bụi bẩn sau những trận mưa rào, làm sơn sẽ mới trở lại như mới.

04

### TÍNH CHỐNG THẤM

Màng sơn không ngấm nước, ngăn cản nước từ ngoài vào. Loại sơn chống thấm Diorlux có độ bền 20-30 năm, làm tăng khả năng chống nứt cho bê tông.

05

### TÍNH THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Sơn không độc hại, không cháy nổ vì dung môi là nước, không dùng các hoá chất độc, không sử dụng chì, thủy ngân và các chất độc hại khác.

06

### TÍNH CO GIÃN

Sơn có tính co giãn cao, không nứt khi có chấn động nhẹ, có khả năng chịu mài mòn, chịu nước, ứng dụng tốt cho các khu vực như bãi đỗ xe, sân nhà, khu vui chơi, các bể bơi..


07

### TÍNH NHIỆT ĐỐI HÓA

Sản phẩm Diorlux đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm, khắc nghiệt của Việt Nam và các nước khí hậu nhiệt đới. Đây là đặc tính ưu việt nổi trội so với các hãng khác.

Máy móc - Thiết bị -Phương tiện	Đặc tính kỹ thuật	Số lượng
Máy phân tích DHD HFD30	50 1500V/P; 1500kg/h	5
Máy phân tích DHD HFD50	50 1500V/P; 1500kg/h	8
Máy pha loãng Letdow	7.5 15kw; 48V/P; 10m <sup>2</sup>	10
Máy phân tích DHD - TR	135V/P; 800kg/h	20
Máy bơm màng	30L/P; 10m <sup>3</sup> /h	4
Hệ thống thiết bị máy lọc nước RO	100m <sup>3</sup> /ngày	5
Hệ thống thiết bị máy nén khí	10kg/cm <sup>3</sup> ; 50Hp	5
Hệ thống thiết bị làm lạnh trung gian	12°C	5
Thiết bị phun cao cấp	5Hp; P=12Bar	7
Máy in phun	220V; 150 đơn vị/giờ	3
Xe nâng	3000kg	9
Tank 1 lớp	500 - 2500L	8
Tank 2 lớp làm lạnh	1500-2500L	8
Máy đo độ nhớt	0 - 150KU	3
Cân điện tử	2000kg	5
Cân đồng hồ	5 - 60kg	15
Thiết bị nâng	1000-3000kg	7
Cân bàn	0-500kg	5
Máy trộn bột bả	5000kg/h	5
Máy đo độ nhớt KU	0-150KU	3
Máy đo PH	0-14	2
Máy đo phản quang		2
Máy đo độ bền trà rửa của màng sơn	371000V/P	2
Máy đo độ mài mòn của màng sơn	25-2500µm	2
Máy đo độ dày của màng sơn		3
Máy phân tán thử nghiệm	5L 3000V/P	6
Máy quét gia tốc thời tiết QUV		2
Máy đo độ dày của màng sơn ướt	25-2000µm	3
Thước gạt sơn 9cm	100-150µm	5
Thước gạt sơn 15 cm	250µm	3
Thiết bị đo tỉ trọng 100cm	100cm <sup>3</sup>	3
Thước đo độ mịn 1 rãnh	0-100µm	3
Thước đo độ mịn 2 rãnh	0-100µm	3
Tủ sấy	30°C-45°C	3
Nhiệt kế rượu	0-100µm	8
Nhiệt kế thủy ngân	0-100µm	5
Kính hiển vi	80-400	3
Máy nén khí	10kg/cm <sup>3</sup>	3
Bộ rây chuẩn	325, 450, 500, 635 Mesh	2
Bộ quả cân chuẩn	1g -1000g	3
Cân điện tử	0-200 ± 0.01g	3
Thiết bị thử độ bám dính	0-22N/mm <sup>2</sup>	2
Thiết bị đo độ bền va đập	1516N, 20-100kg.cm	2
Thiết bị đo độ san phẳng và độ chảy	70-100m	2
Thiết bị đo độ ẩm	0-100%	3
Thiết bị trải sơn	350	3
Máy đo màu BYK		2
Máy đo độ bóng BYK		2
Máy đo độ nhớt Brookfield	100 40000 cP ± 0.01	2

# HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

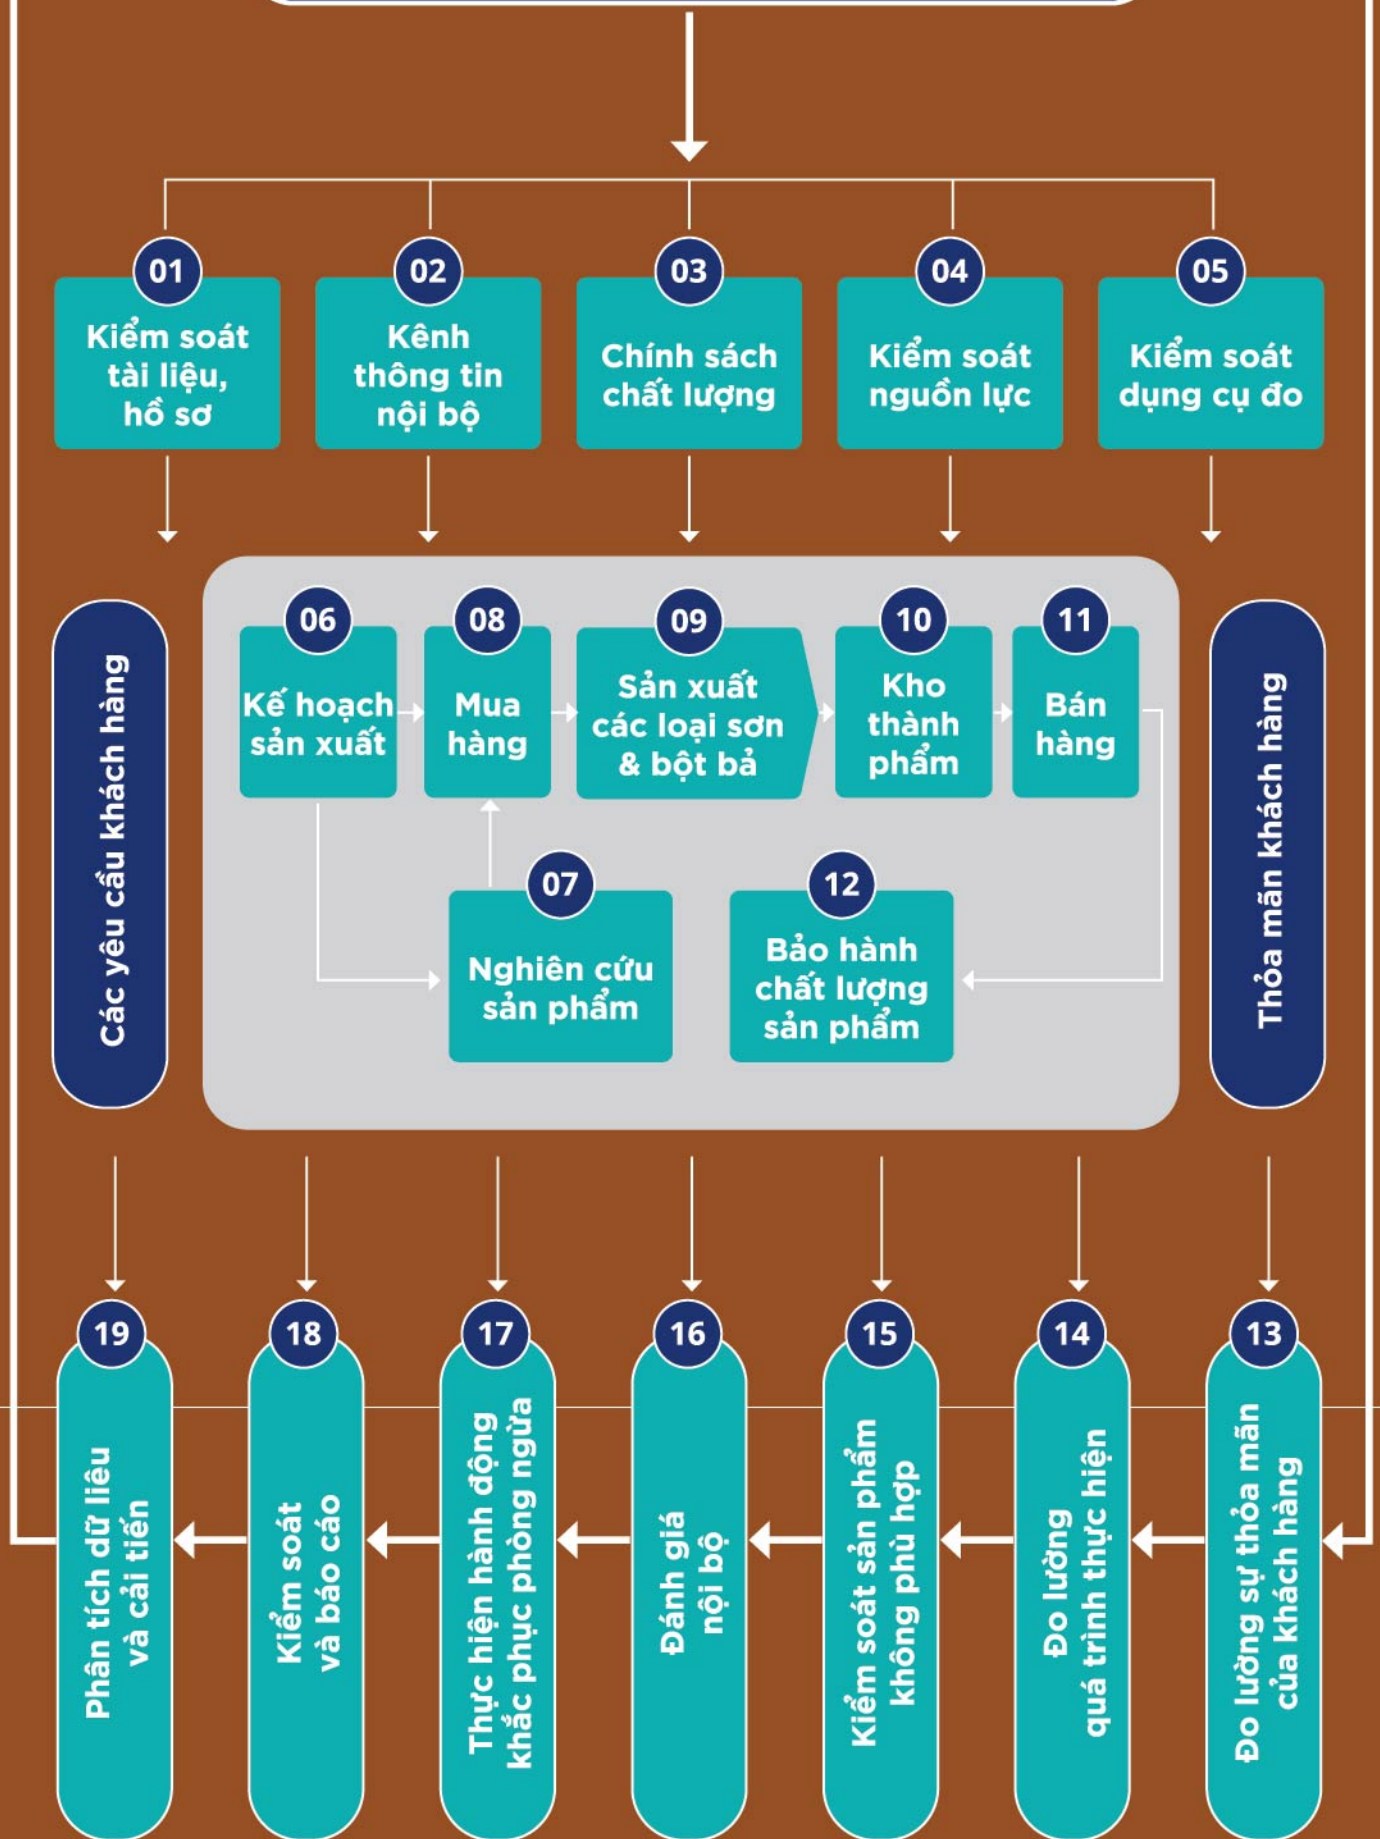

# HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN Diorlux

## SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP D7in1



**D7in1**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.8 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP D7in1** là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự thoải mái trong quá trình thi công cũng như trong thời gian sử dụng cho ngôi nhà bạn, sơn không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Bề mặt đánh bóng, tăng độ bám dính, chống bám bụi, lau chùi tối ưu.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn bóng 7in1
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP D5in1



**D5in1**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.8 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP D5in1** là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự thoải mái trong quá trình thi công cũng như trong thời gian sử dụng cho ngôi nhà bạn, sơn không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Bề mặt đánh bóng, tăng độ bám dính, chống bám bụi, lau chùi tối ưu.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn bóng 5in1
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

## SƠN BÓNG NỘI THẤT ĐẶC BIỆT D400



**D400**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.8 Kg



### Mô tả sản phẩm


**SƠN BÓNG NỘI THẤT ĐẶC BIỆT D400** là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự thoải mái trong quá trình thi công cũng như trong thời gian sử dụng cho ngôi nhà bạn, sơn không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Bề mặt đánh bóng, tăng độ bám dính, chống bám bụi, lau chùi tối ưu.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn bóng nội thất đặc biệt
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DUNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

	TƯỜNG CŨ VÀ MỚI
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP



**D300**

**KHỐI LƯỢNG**  
22 Kg, 5.65 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN MỊN NỘI THẤT CAO CẤP D300** là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic Copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có độ che phủ cao, có khả năng chống nấm mốc, khô nhanh để thi công. Bề mặt sơn mịn màng.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn mịn
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DUNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

	TƯỜNG CŨ VÀ MỚI
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN SIÊU BÓNG MEN SỨ NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP



**D9.1**

**KHỐI LƯỢNG**

**5.2 Kg**



### Mô tả sản phẩm

**SƠN SIÊU BÓNG MEN SỨ NỘI THẤT SIÊU CAO CẤP D9.1** là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự thoải mái trong quá trình thi công cũng như trong thời gian sử dụng cho ngôi nhà bạn, sơn không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Bề mặt đánh bóng, tăng độ bám dính, chống bám bụi, lau chùi tối ưu.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn siêu bóng
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

	TƯỜNG CŨ VÀ MỚI
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN SIÊU TRẮNG TRẦN NỘI THẤT CAO CẤP



**D.PREMIUM**

**KHỐI LƯỢNG**

**22 Kg, 5.6 Kg**



### Mô tả sản phẩm

**SƠN SIÊU TRẮNG TRẦN NỘI THẤT CAO CẤP D.PREMIUM** là loại sơn thế hệ mới, được cấu tạo bởi keo Acrylic copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự thoải mái trong quá trình thi công cũng như trong thời gian sử dụng cho ngôi nhà bạn.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn siêu trắng trần
  - Màu sắc : Trắng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

	TƯỜNG CŨ VÀ MỚI
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

## SƠN KINH TẾ NỘI THẤT D200



**D200**

**KHỐI LƯỢNG**  
22 Kg, 5.65 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN KINH TẾ NỘI THẤT D200** là loại sơn thể hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic Copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có độ che phủ cao, có khả năng chống nấm mốc, khô nhanh dễ thi công. Bề mặt sơn mịn màng.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn mịn
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT ECO D101



**D101**

**KHỐI LƯỢNG**  
22 Kg, 5.6 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT ECO D101** Là sản phẩm sơn lót Acrylic kháng kiềm gốc nước cao cấp, dùng làm lớp sơn lót cho dòng sơn nội thất có khả năng kháng kiềm, kháng nấm mốc, đồng thời tăng độ bám dính, tăng độ bền màu cho lớp sơn hoàn thiện, cho màu sắc đồng đều và dễ thi công sơn phủ. Loại sơn này được sử dụng trên các bề mặt nội thất cho bề tông, tường xây.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn lót
  - Màu sắc : Trắng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt





## SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP D901



**D901**

**KHỐI LƯỢNG**  
21 Kg, 5.3 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP - D901** Là sản phẩm sơn lót Acrylic kháng kiềm gốc nước cao cấp, dùng làm lớp sơn lót cho dòng sơn nội thất có khả năng kháng kiềm, kháng nấm mốc, đồng thời tăng độ bám dính, tăng độ bền màu cho lớp sơn hoàn thiện, cho màu sắc đồng đều và dễ thi công sơn phủ. Loại sơn này được sử dụng trên các bề mặt nội thất cho bê tông, tường xây.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn lót
- Màu sắc : Trắng
- Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
- Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả nội thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm nội thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP D905



**D905**

**KHỐI LƯỢNG**  
20 Kg, 5.3 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP - D905** là sản phẩm sơn thể hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic Copolymer. Làm tăng thêm khả năng bám dính, giúp cho sơn luôn bám chắc trên bề mặt tường đồng thời làm tăng khả năng láng mịn, tăng khả năng kháng kiềm cao nên giúp màu sắc luôn bền lâu.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn lót
- Màu sắc : Trắng
- Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
- Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt ngoại thất



## SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT ECO D102



**D102**

**KHỐI LƯỢNG**  
22 Kg, 5.3 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN LÓT KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT ECO D102** là sản phẩm sơn thể hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic Copolymer. Làm tăng thêm khả năng bám dính, giúp cho sơn luôn bám chắc trên bề mặt tường đồng thời làm tăng khả năng láng mịn, tăng khả năng kháng kiềm cao nên giúp màu sắc luôn bền lâu.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn lót
- Màu sắc : Trắng
- Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
- Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt ngoại thất



## SƠN BÓNG NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT CHỐNG THẨM



**D Spencial**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.8 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN BÓNG NGOẠI THẤT ĐẶC BIỆT CHỐNG THẨM** là loại sơn thể hệ mới, công nghệ NANO được cấu tạo bởi Keo Pure Acrylic vì như tương đặc biệt với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường, không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Sơn có độ bền cao, màng sơn sáng bóng, chịu được tác động của thời tiết, chống bám bụi.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn bóng
- Màu sắc : Đa dạng
- Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
- Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP CHỐNG THẤM D8in1



**D8in1**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.8 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN SIÊU BÓNG NGOẠI THẤT CAO CẤP CHỐNG THẤM D8in1** là loại sơn thế hệ mới, công nghệ NANO được cấu tạo bởi Keo Pure Acrylic vi nhũ tương đặc biệt với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường, không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Sơn có độ bền cao, màng sơn sáng bóng, chịu được tác động của thời tiết, chống bám bụi.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn siêu bóng 8in1
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN PHỦ BÓNG CLEAR



**CLEAR**

**KHỐI LƯỢNG**  
17.5 Kg, 4.4 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN PHỦ BÓNG CLEAR** là sản phẩm được cấu tạo bởi các thành phần chính là Keo Acrylic và các chất hỗn hợp khác tạo nên dòng sản phẩm sơn siêu phủ bóng siêu kháng kiềm, chất lượng vượt trội, màng sơn bóng mượt, mặt sơn chai cứng, bám dính vượt trội, không bị bong tróc, đặc biệt ngăn hơi nước thẩm thấu qua màng sơn, làm cho màng sơn chống được 99% rêu mốc, độ phủ rất cao, chất lượng hoàn hảo, dễ thi công, có thể thi công khi tường còn ẩm ướt dưới 40%, chịu được khí hậu thời tiết khắc nghiệt nhất.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn phủ bóng
  - Màu sắc : Trong suốt
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt + 2 lớp sơn phủ bóng



## SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP D500



**D500**

**KHỐI LƯỢNG**  
22 Kg, 5.6 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN MỊN NGOẠI THẤT CAO CẤP D500** là loại sơn thế hệ mới được cấu tạo bởi keo Acrylic Copolymer với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường. Sơn có độ che phủ cao, có khả năng chống nấm mốc, khô nhanh dễ thi công. Bề mặt sơn mịn màng.

### Đặc tính


- Loại sơn : Sơn mịn
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- **DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN MEN SỨ NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG CAO CẤP

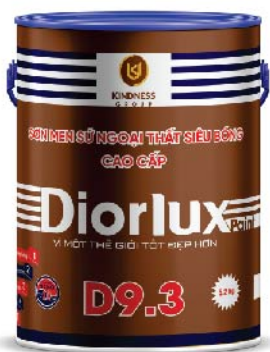

**D9.3**

**KHỐI LƯỢNG**  
5.2 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN MEN SỨ NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG CAO CẤP** là loại sơn thế hệ mới, công nghệ NANO được cấu tạo bởi Keo Pure Acrylic vi nhũ tương đặc biệt với hàm lượng V.O.C thấp nên rất thân thiện với môi trường, không hại sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường. Sơn có độ bền cao, màng sơn sáng bóng, chịu được tác động của thời tiết, chống bám bụi.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn siêu bóng
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- **DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn phủ bề mặt



## SƠN CHỐNG THẤM MÀU ACRYLIC TƯỜNG ĐỨNG



**D33**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.9 Kg



### Mô tả sản phẩm


**SƠN CHỐNG THẤM MÀU ACRYLIC TƯỜNG ĐỨNG D33** là loại sơn có khả năng chống thấm đã được nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu khắc nghiệt, nóng ẩm quanh năm và mưa nhiều như ở Việt Nam. Sơn chống thấm màu cao cấp hoàn toàn là sản phẩm thích hợp đối với mọi công trình, cho độ đàn hồi cao, che lấp hoàn toàn những vết nứt trên bề mặt, giúp chống thấm cho tường độc lập, liền kề của các công trình xây dựng với độ thẩm mỹ cao.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn chống thấm màu
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Sơn phủ	2 lớp sơn chống thấm màu



## SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG TRỘN XI MĂNG



**D88**

**KHỐI LƯỢNG**  
18.6 Kg, 4.9 Kg



### Mô tả sản phẩm

**SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG TRỘN XI MĂNG D88** là sản phẩm được cấu tạo bởi hai dòng nhựa Pure Acrylic và Styrene Acrylic Copolymer. Khi sử dụng kết hợp với xi măng tỷ lệ 1:1 theo khối lượng tịnh (tiêu chuẩn thích hợp là 20Kg chống thấm +12 - 14Kg Xi măng) làm tăng khả năng chống thấm, bề mặt dẻo dai, có màu ghi sáng thích hợp cho các cấu trúc xi măng và bê tông tường đứng, sàn, tầng hầm, móng nước.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn chống thấm
  - Màu sắc : Xám trắng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Sơn phủ	2 lớp sơn chống thấm pha xi măng



# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

## SƠN ĐÁ CAO CẤP



**D DA**

**KHỐI LƯỢNG**

**20 Kg, 30 Kg, 50 Kg**



### Mô tả sản phẩm

Sơn sơn đá cao cấp là một loại sơn trang trí, có bề mặt hoàn thiện giống với đá tự nhiên hay được gọi là Sơn đá nghệ thuật. Nó tạo cho bề mặt sơn tường giả đá có màu và vân như đá tự nhiên, mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ và sang trọng cho mọi công trình. Sơn giả hiệu ứng đá thường được sử dụng cho mặt tường, cột, trần nhà,... những công trình đòi hỏi kiến trúc nghệ thuật cao.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn đá
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn giả đá cao cấp



## SƠN NHŨ ĐỒNG CAO CẤP



**D DONG**

**KHỐI LƯỢNG**

**4.5 Kg**



### Mô tả sản phẩm

**SƠN NHŨ ĐỒNG CAO CẤP** Là loại sơn phủ cao cấp được đặc chế từ Acrylic nguyên chất kết hợp với chất tạo màu nhũ vàng loại đặc biệt cho màu sắc vàng óng, rực rỡ, độ bám dính cao, chịu chùi rửa tốt, duy trì màu sắc và độ bóng tuyệt hảo cho bề mặt. Sơn nước nhũ đồng cao cấp rất thích hợp cho các bề mặt bằng xi măng và thạch cao, đặc biệt thích hợp để sơn trang trí cho các kiến trúc như tượng, đèn, chừa... Sản phẩm không chứa thủy ngân, ít mùi, an toàn và thuận tiện khi sử dụng.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn trang trí
  - Màu sắc : Nhũ đồng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ: Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn nhũ đồng cao cấp



## SƠN NHŨ VÀNG CAO CẤP



**D VANG**

**KHỐI LƯỢNG**

**4.5 Kg**



### Mô tả sản phẩm

**SƠN NHŨ VÀNG CAO CẤP** Là loại sơn phủ cao cấp được chế từ Acrylic nguyên chất kết hợp với chất tạo màu nhũ vàng loại đặc biệt cho màu sắc vàng óng, rực rỡ, độ bám dính cao, chịu chùi rửa tốt, duy trì màu sắc và độ bóng tuyệt hảo cho bề mặt. Sơn nước nhũ đồng cao cấp rất thích hợp cho các bề mặt bằng xi măng và thạch cao, đặc biệt thích hợp để sơn trang trí cho các kiến trúc như tượng, đèn, chùa... Sản phẩm không chứa thủy ngân, ít mùi, an toàn và thuận tiện khi sử dụng.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn trang trí
  - Màu sắc : Nhũ Vàng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn nhũ vàng cao cấp



## SƠN CHỐNG NÓNG



**D800**

**KHỐI LƯỢNG**

**20 Kg**



### Mô tả sản phẩm

**Sơn chống nóng D800** là loại sơn hệ nước một thành phần, có khả năng giảm nhiệt độ bề mặt vật liệu dưới tia nắng có hàm lượng tia UV cao. Khả năng chống nóng có được từ việc giảm mức độ bức xạ nhiệt của tia nắng mặt trời. Đầu tiên là tán xạ một phần những tia sáng chiếu thẳng vào bề mặt vật liệu. Ngoài ra, màng sơn có cấu trúc xốp hở bên trong tạo thành một lớp cách nhiệt rất mỏng để giảm thiểu khả năng truyền nhiệt. Kết quả là màng sơn có thể giúp giảm nhiệt độ bề mặt (tôn hoặc tường) từ 8-25 độ C tùy theo mức độ trời nắng và chiều dày màng sơn.

### Đặc tính

- Loại sơn : Sơn chống nóng
  - Màu sắc : Đa dạng
  - Pha loãng ở nhiệt độ bình thường : Pha loãng với nước sạch 5 - 10%
  - Thời gian khô : Khô bề mặt trong vòng 0.5 giờ  
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ
- DỤNG CỤ:** Máy phun sơn, cọ quét hoặc rulo.  
Dụng cụ thi công phải sạch sẽ, phù hợp với thi công sơn nước.

### Hệ thống sơn đề nghị

TƯỜNG CŨ VÀ MỚI	
Bột bả	1 - 2 lớp bột bả ngoại thất
Sơn lót	1 - 2 lớp sơn lót kháng kiềm ngoại thất
Sơn phủ	2 lớp sơn chống nóng



## ► CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ



### CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG



### CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ







## CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU




*Khu biệt thự The Lotus Center*



*Xuân Phương Viglacera*



➤ **BIỆT THỰ LIỀN KẾ KIẾN HƯNG LUXURY**  
Hà Đông

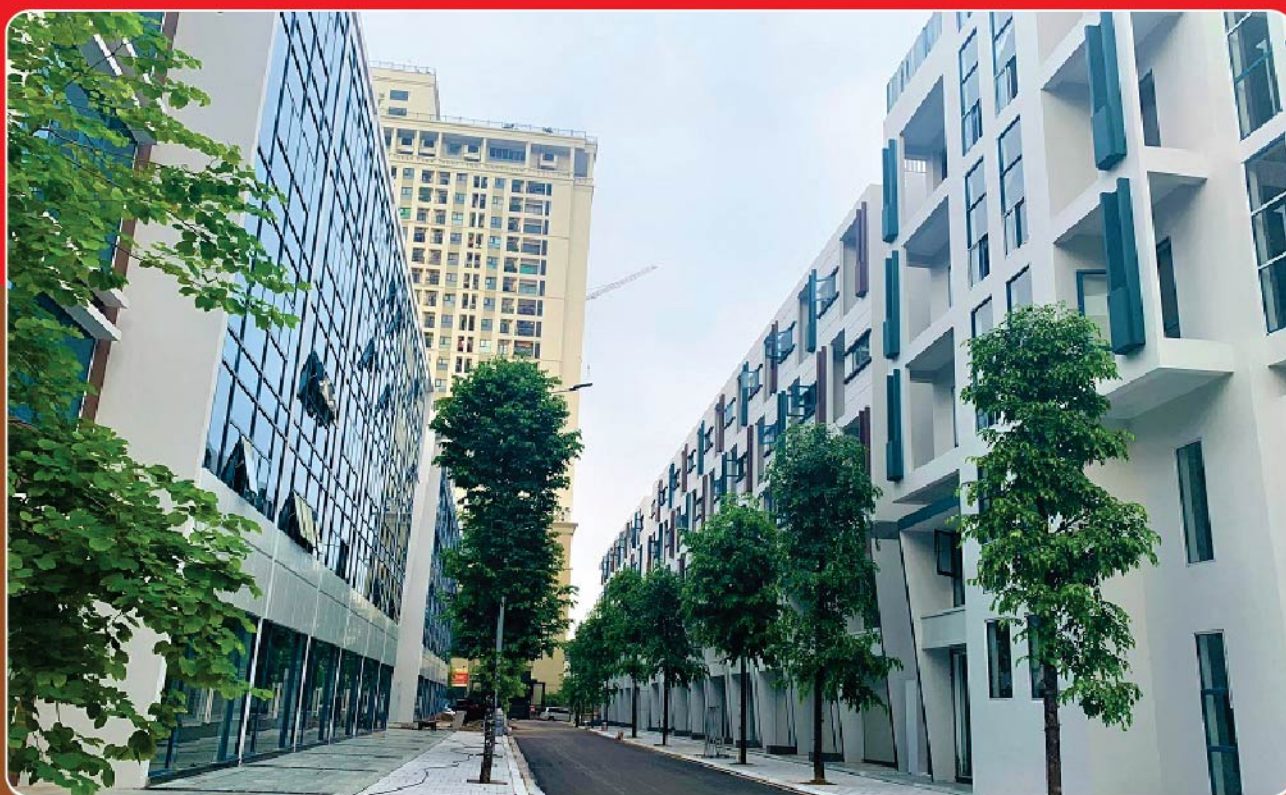

➤ **BIỆT THỰ LIỀN KẾ NGÂN HÀ**  
Vạn Phúc - Hà Đông

# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN



## IMPERIA GARDEN

Thanh Xuân - Hà Nội



## BIỆT THỰ LIỀN KỀ PHÙNG KHOANG

Nam Từ Liêm - Hà Nội



**BIỆT THỰ LAN ANH**  
Quảng Ninh



**CÔNG TY KIÊN CƯỜNG**  
Ba Vì

# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN



➤ **BIỆT THỰ THÀNH LONG**  
Hải Phòng



➤ **BIỆT THỰ PHAN CHIẾN**  
Mỹ Đình - Hà Nội



## BIỆT THỰ CƯỜNG MAI

Đan Phượng - Hà Nội



## KS BỐN MÙA

Sầm Sơn - Thanh Hóa



**TTTM AEON Hà Đông**  
Hà Nội



**VINCITY TÂY MỠ - ĐẠI MỠ**  
Hà Nội





➤ **KHÁCH SẠN WYDHAM GARDEN**  
Hà Nội




➤ **Acoustic Hanoi Hotel & Spa**  
Hà Nội

# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN



 **Vincity Ocean Park**  
Hà Nội

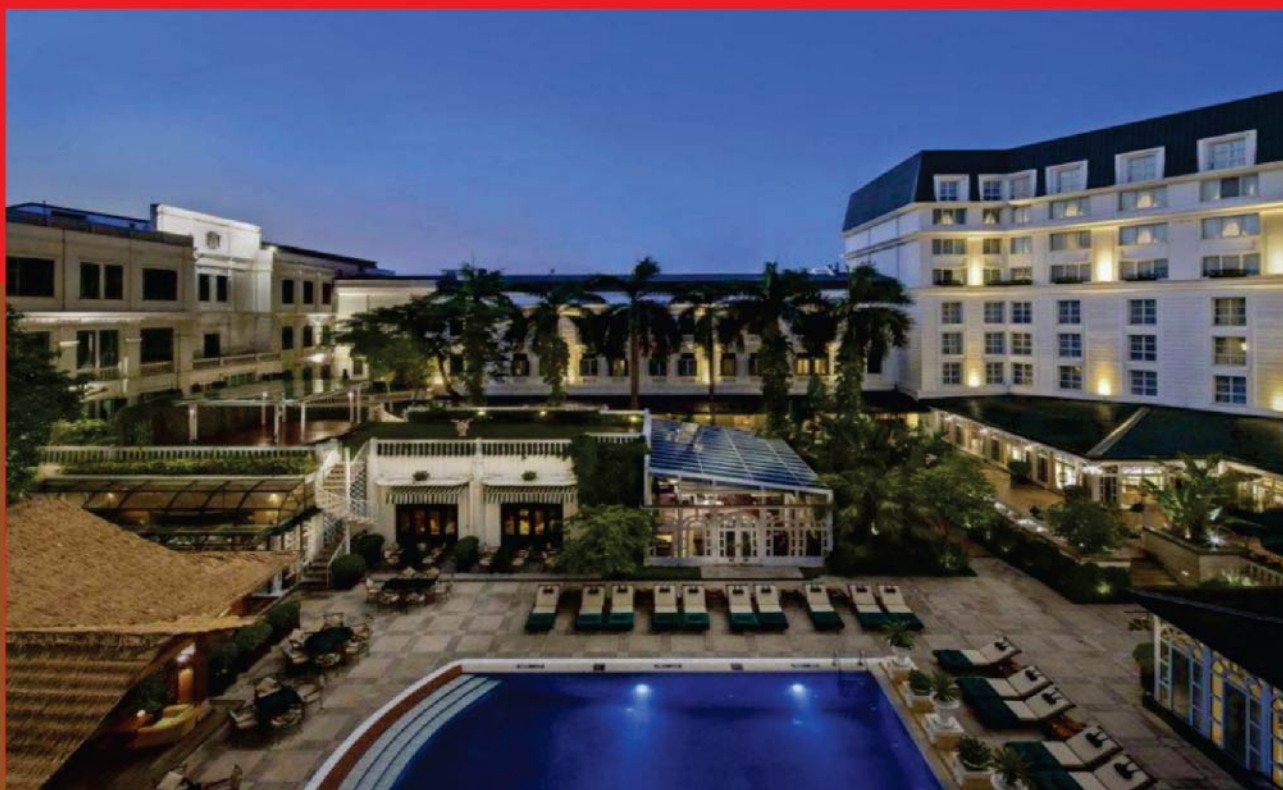

 **Sofitel Legend Metropole**  
Hà Nội



**Chung Cư Cao Cấp Mỹ Đình Plaza**  
Hà Nội



**Chung Cư Cao Cấp Từ Liêm**  
Hà Nội

# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN



**Thang Long Mansion**  
Hà Nội



**Indochina Plaza Hanoi**  
Hà Nội

# Diorlux Paint

VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN





KINDNESS  
GROUP

TRƯƠNG THANH HIỀN

# BÃY MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG

*Ừa lời cảnh báo  
cho mọi gia đình*



NHÀ XUẤT BẢN  
CÔNG AN NHÂN DÂN